

MADE IN ITALY




SLIM

PLATAFORMASALVAESCALERAS PARA ESCALERAS CURVAS



SALVATEC
ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD

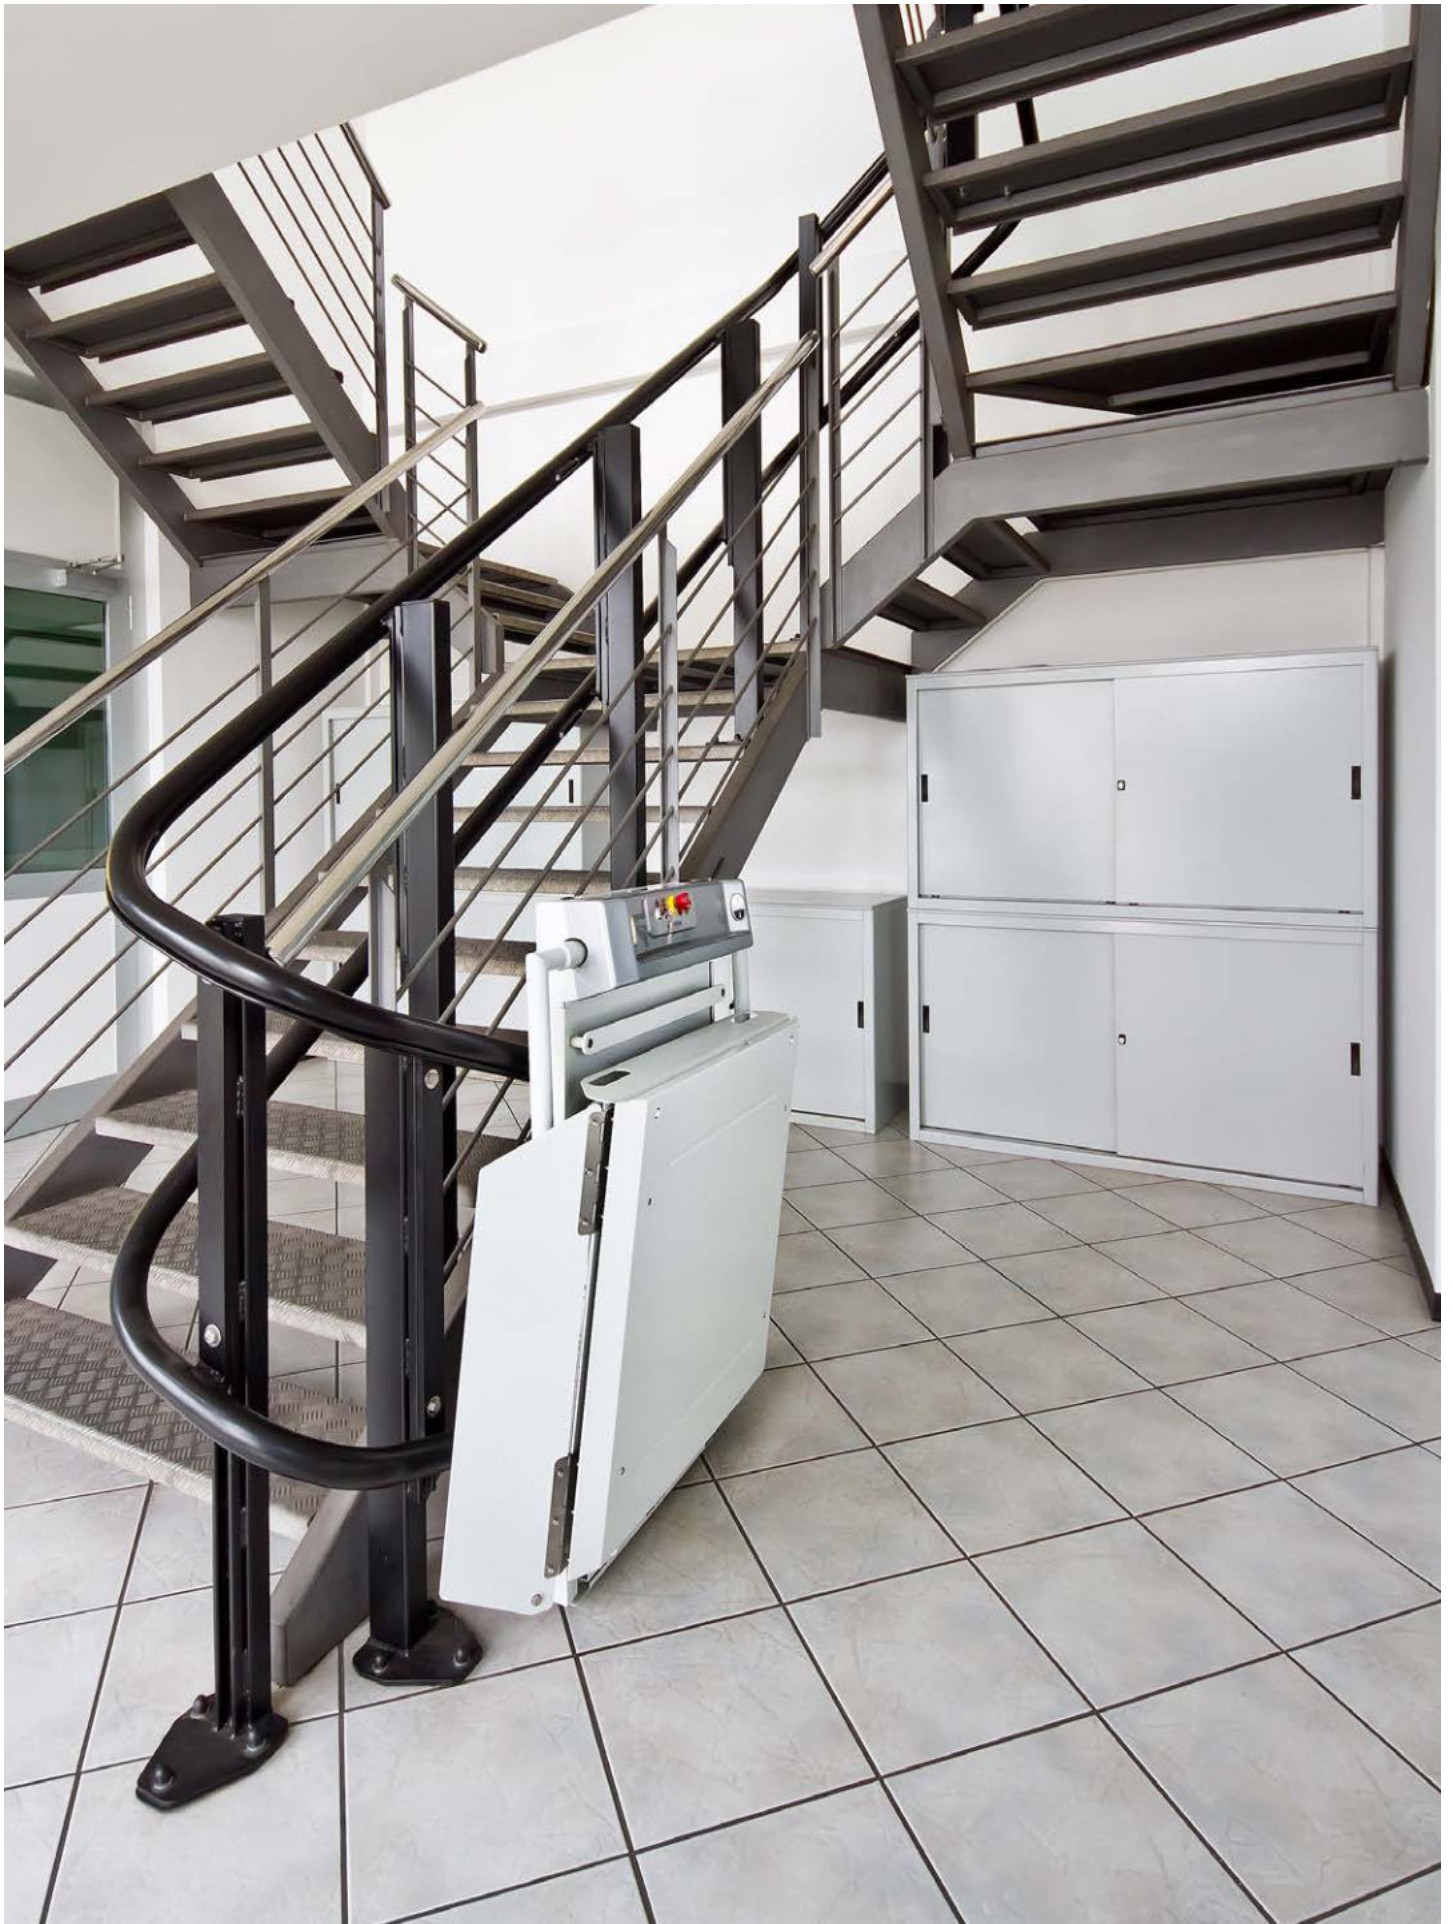

El sistema de tracción especial con cable tiene ventajas importantes con respecto a los sistemas convencionales de tracción con cremallera presentes en el mercado. Slim puede ser instalado también sobre escaleras muy estrechas, tanto por el lado interior de la escalera como por el lado exterior, incluso en presencia de techos bajos. Además, Slim es muy silencioso durante el recorrido, y sobre todo cómodo para el usuario.



Cada componente se ha estudiado para garantizar una ocupación mínima a lo largo de la escalera y en posición de descanso.



BOTONERAS PORTÁTILES
para llamar la plataforma y enviarla a la posición de descanso.



ASIENTO PLEGABLE
para permitir el uso por personas sentadas.




MANDO ADICIONAL
con cable espiralado para ayudante.




1. Los botones de subida y bajada colocados en ambos lados de la plataforma garantizan un uso sencillo.
2. La luz de sobrecarga y el indicador acústico y luminoso de desplazamiento garantizan el cumplimiento de la normativa vigente y la máxima seguridad de utilización, tanto en lugar público como privado.
3. El botón de emergencia garantiza la parada inmediata de la plataforma; si está activado, emite una luz y un sonido continuos, lo que permite detectar eventuales presiones fortuitas.
4. La llave a bordo puede evitar el uso de la plataforma para personas no autorizadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SLIM


Plataforma totalmente abierta
(embarque/desembarque planta baja)

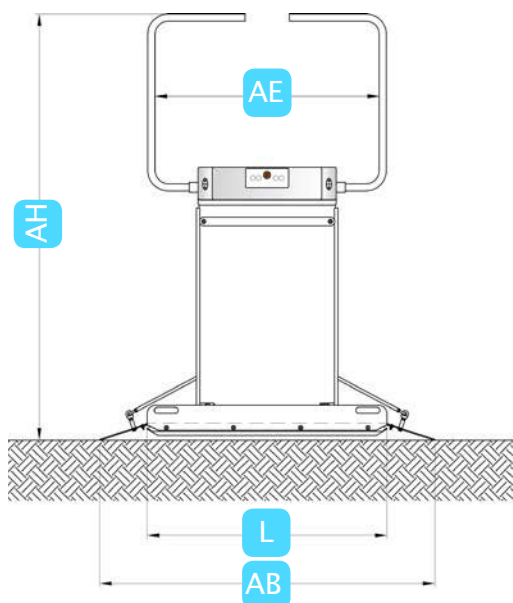

Plataforma abierta
con fijación con postes

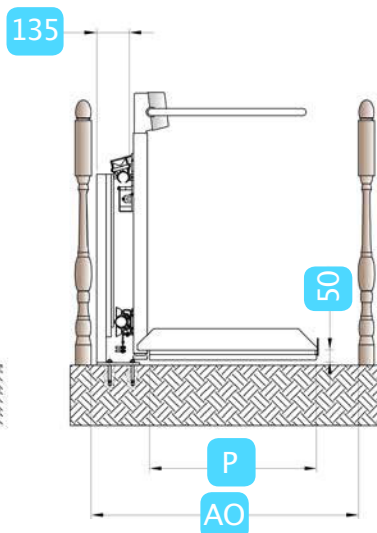

Plataforma plegada
con fijación a pared

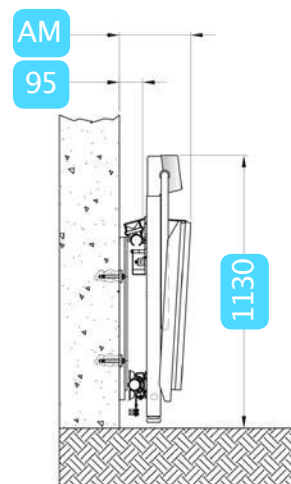

Dimensioni pedana (LxP)	750x600	750x650	750x700	850x700	1000x800	1250x800
AB Ancho total plataforma	1130	1130	1130	1230	1400	1650
AE Ancho útil entre brazos	745	745	745	825	975	1225
AH Altura plataforma abierta	1640	1690	1690	1690	1765	1765
AO Ancho min. escalera (fijación a pared)	895	935	975	1005	1130	1215
AO Ancho min. escalera (fijación con postes)	935	975	1015	1045	1170	1255
AM Plataforma cerrada (fijación a pared)				305		
AM Plataforma cerrada (fijación con postes)				345		

Datos técnicos

Capacidad máxima	225 Kg
Inclinación	0°-60°
Velocidad	0,10 m/s
Tensión a bordo máquina	24V DC
Potencia máxima (hasta 3 pisos)	0,75 kW
Sistema de soft-start y soft-stop	de serie

Acabado

Plataforma (*)	Standard RAL 7035
Guías (*)	Standard RAL 7035 o RAL 9005
(*) Otro color RAL disponible bajo pedido	

Todas las medidas, indicadas en milímetros, y en general todas las informaciones de este documento tienen carácter indicativo. Salvatec se reserva la facultad de modificar en cualquier momento y sin aviso previo las informaciones indicadas en este documento.