



**SALVATEC**  
MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD



**Modelo: SE-P20**



## SALVATEC le ofrece la solución mas efectiva, económica y rápida para adaptar su piscina a la normativa vigente

### EFFECTIVO:

- El usuario es autónomo e independiente.
- Carente de peligro. No contiene materias grasas, electricidad ni elementos contaminantes. (CE)
- La válvula con doble mando, esta situada en una posición donde el usuario la acciona para bajar o subir, también la puede accionar desde la piscina, al objeto de que el asiento no moleste a otros bañistas o de que la pueda usar otro usuario.

### ECONÓMICO:

- Somos fabricantes, con lo usted obtiene, precio y garantía de fábrica.
- Mecánica muy simple (carente de averías).
- Sin mantenimiento (sólo limpieza exterior).
- Dos años de garantía.
- Funcionan con agua.


### RÁPIDO:

- Sin necesidad de obra.
- No importa la situación de la piscina. (llena, vacía, en obra etc.).
- La instalación es muy simple, sólo necesita una toma de agua y anclajes en el exterior del vaso.

**Ni el precio, ni la instalación ni el espacio son obstáculo para disfrutar de UNA PISCINA PARA TODOS.**



**Modelo: SE-P20**

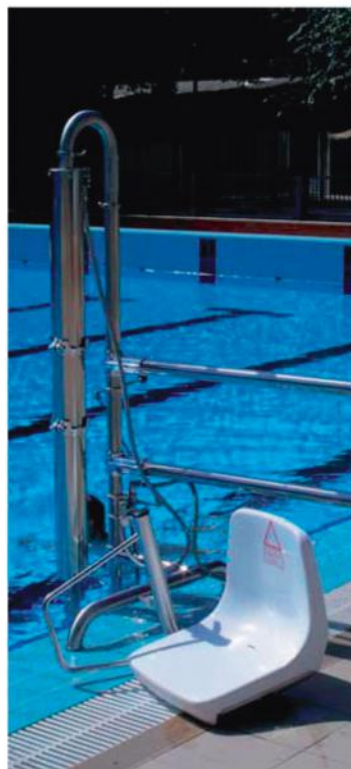

Asiento desmontable

## Características generales del elevador hidráulico SE-P20

- Homologados para elevar 150 y 120 Kgs.
- Para su funcionamiento es necesario una toma de agua con presión a 5,5 bar.
- Para elevar 150 Kgs es preciso una toma de agua con una presión de 5,5 bar.
- Para elevar 120 Kgs. solo se necesitan 3.5 bar.
- Ángulo de giro: 170°, en sentido de las agujas del reloj (en bajada).
- Radio de giro 700 m/m.
- El mando de accionamiento esta situado a la derecha del usuario.
- El asiento tiene un recorrido de 1,06 mts. y es graduable en altura, normalmente se coloca a +0,53 mts. y -0,53 mts. sobre el nivel del agua.
- Se adapta a cualquier piscina por que todas las cogidas son graduables.

* Peso neto .....	50 Kg
* Peso embalado.....	62 kg
* Tiempo de subida en vacío.....	20 "
* Tiempo de subida con 85 kg de carga.....	25 "
* Tiempo de bajada en vacío.....	42 "
* Tiempo de bajada con 85 kg de carga.....	20 "
* Capacidad de agua en el pistón .....	8 litros

- **La barandilla y sus cinco puntos de apoyo, hacen de SE-P20 el elevador más seguro del mercado.**



**Modelo: SE-P20**